

Produktübersicht Standardprogramm



- **Fenstersicherung FS**
zur Absicherung von Fenstern und Türen



- **Bandsicherung BS**
zur Absicherung von Fenstern und Türen



- **Teleskopriegel TR und TRG**
zur Absicherung von Fenstern und Türen



- **Stangenverriegelung SVG**
zur Absicherung von Fenstern und Fenstertüren

- **Rollstabsicherung RS**
zur außenseitigen Absicherung von Fenstern

- **Nachrüstsicherungen**
Stecksicherung ST, Kippsicherung KS,
Fensterschlösser BKF und Mini-Auswärts



- **Nachrüstsatz WK**
für Wohnungseingangstüren mit Futterzarge

- **Sicherheitsschließbleche und Schließbleisten**
in Stahl, Messing und Edelstahl rostfrei

- **Türbandsicherungen**
auch für Euronut-Profile

- **Türschilder und Rosetten**
in Aluminium, Messing und Edelstahl rostfrei

- **Schlüsselrohre und Schlüsselkästen**
Edelstahl rostfrei, für PHZ, SHZ, Sonderzylinder und elektromechanisch

- **Schlüsseldepot MODIX**
modulares elektromechanisches Schlüsseldepot, manipulationssicher



Mitglied im Netzwerk
„Zuhause sicher e.V.“




IVE-Mitglied Nr. 41

Gegen Einbruch hilft nur stahlharte Vorbeugung

Fenstersicherung FS

Die Fenstersicherung aus Massivstahl

Geprüftes, einbruchhemmendes Nachrüstprodukt nach DIN 18104-1

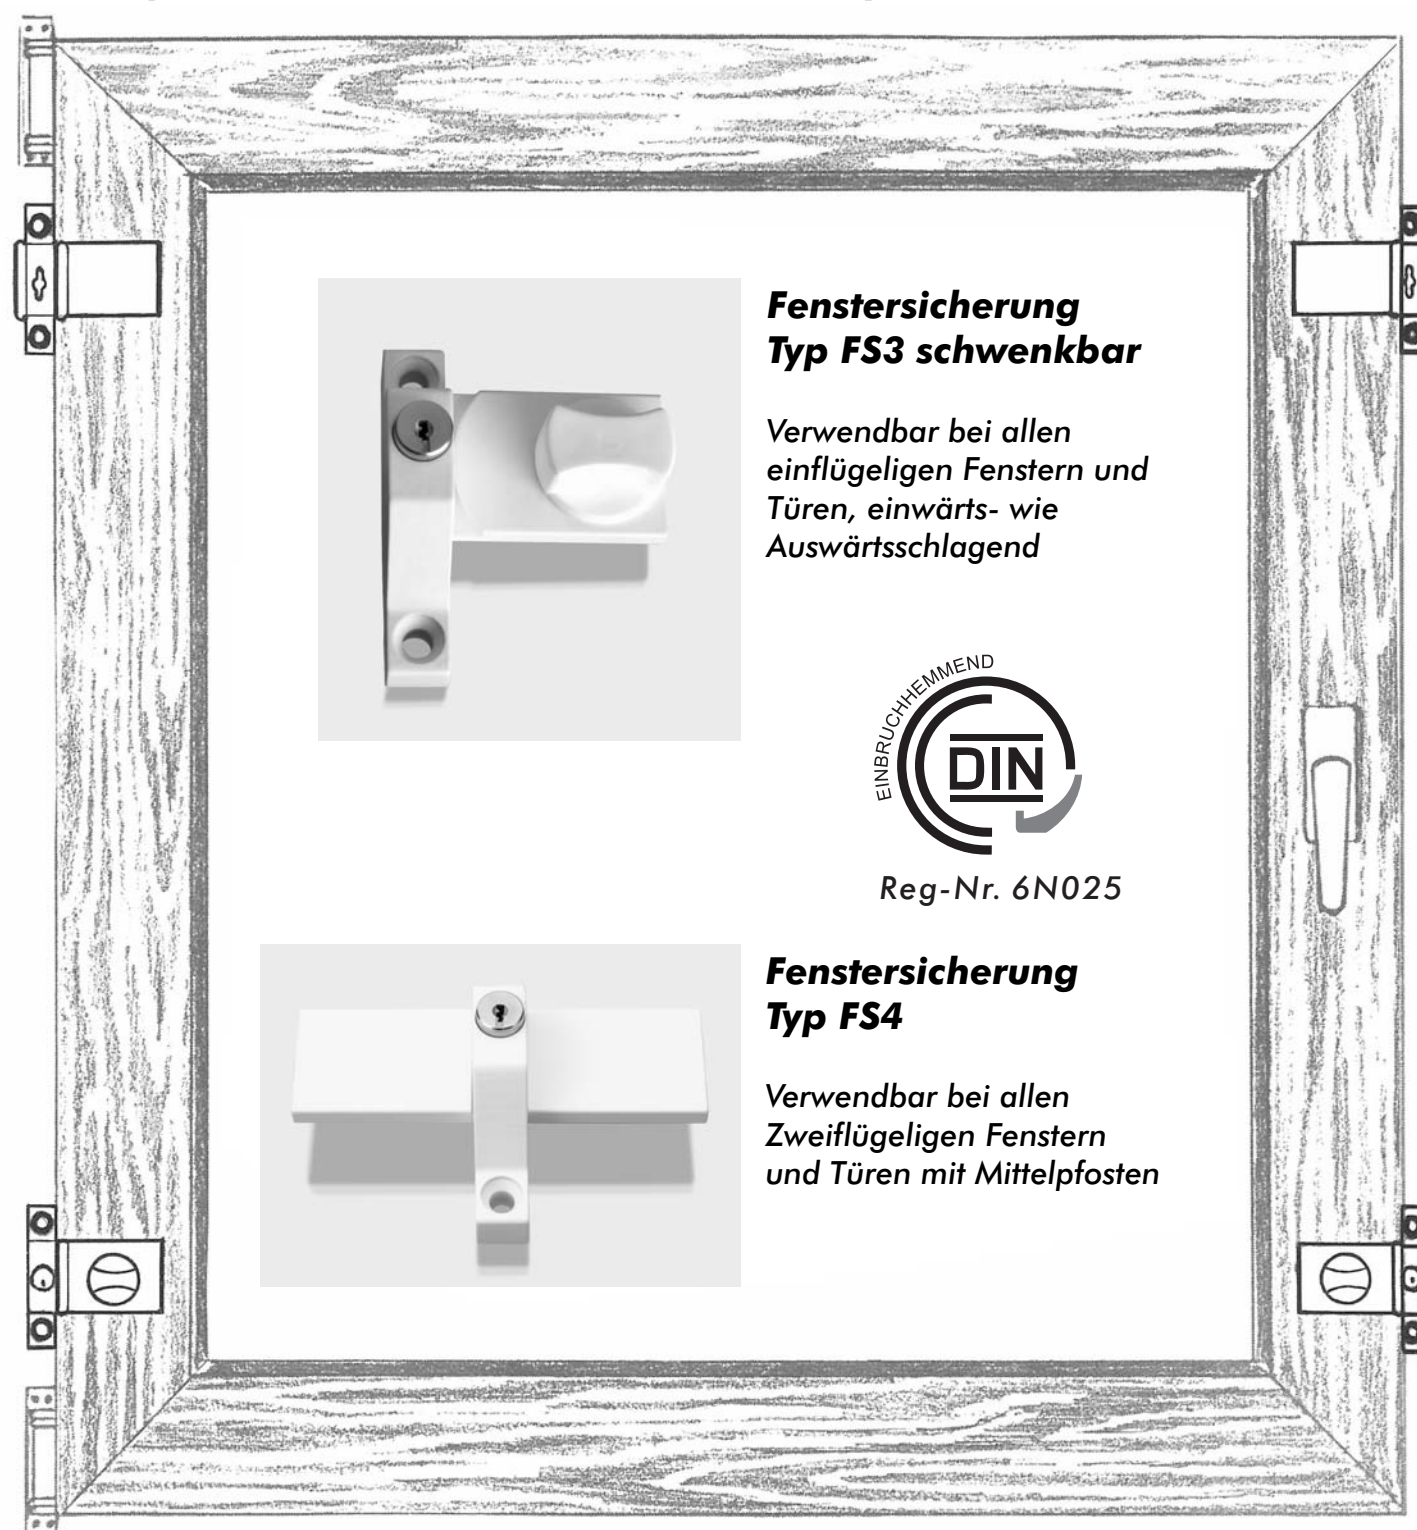

Fenstersicherung Typ FS3 schwenkbar

Verwendbar bei allen
einflügeligen Fenstern und
Türen, einwärts- wie
Auswärtsschlagend



Reg-Nr. 6N025



Fenstersicherung Typ FS4

Verwendbar bei allen
Zweiflügeligen Fenstern
und Türen mit Mittelposten

Prospekte senden wir Ihnen gerne zu. Die Lieferung erfolgt nur über den Fachhandel.

Suchen Sie einen speziellen Beschlag ?

**Fragen Sie uns, wir fertigen nach Zeichnung oder Muster in
allen Metallen und in Stückzahlen von 1 bis??**

Harald Brundert GmbH
Beschlagtechnik



überreicht durch Ihren Fachhändler


Industriestraße 8 · 25436 Moorrege
Telefon 04122 8787 · Telefax 04122 83235
www.brundert.de · info@brundert.de


Fenstersicherung FS im Überblick

Ihre Vorteile:

- Einfache, schnelle und sichere Montage an Holz-, Metall- und Kunststofffenstern
- Geringster Platzbedarf
die Sockel der Fenstersicherung FS besitzen eine Grundfläche von 18 x 90 mm und finden somit an fast jedem Fenster Platz
- Umfassendes Lieferprogramm für jeden Anwendungsfall
egal ob auswärts oder einwärts schlagendes Element, einflügelig, zweiflügelig, flächenbündig mit oder ohne Mittelpfosten - für jede Form bieten wir eine Lösung!
- Spezialanfertigungen
und wenn es wirklich einmal keine fertige Lösung gibt, dann fertigen wir nach Ihren Wünschen an. Sondermaße, Sonderfarben, spezielle Schließungen - fragen Sie uns, wir können es!
- Geprüft und Zertifiziert nach DIN 18104-1
die Fenstersicherungen Typ FS3, FS4, FS3 schwenkbar und FS4 schwenkbar sind nach DIN 18104-1 (einbruchhemmende Nachrüstelemente) geprüft und von DIN Certo, Berlin zertifiziert. Das Prüfzeugnis des PfB (Prüfzentrum für Bauelemente, D-83071 Stephanskirchen) und die Zertifizierungsurkunde von DIN Certo senden wir Ihnen auf Anfrage gerne zu.

Typenübersicht:

Typ	Bauart	Schließmechanismus	Einsatzbereich	Prüfung	
FS 1	Einflügelig, links/rechts verwendbar	Nachrüstbar durch Schlüsselochsperrerr	Alle ein- und zweiflügeligen Fenster und Türen, ein- und auswärts schlagend	Statisch geprüft bis 300 kg Widerstand	
FS 2	Zweiflügelig		Zweiflügelige Fenster u. Türen mit Mittelpfosten		
FS 1 schwenkbar	Einflügelig, links/rechts verwendbar, mit schwenkbarer Lasche	Nicht abschließbar	Siehe FS 1		
FS 2 schwenkbar	Zweiflügelig, mit schwenkbarer Lasche		Siehe FS 2		
FS 3	Siehe FS 1	Fest integrierter Druckzylinder, gleichschließend	Siehe FS 1		Einbruchhemmender Nachrüstbeschlag, geprüft nach DIN 18104-1 
FS 4	Siehe FS 2		Siehe FS 2		
FS 3 schwenkbar	Siehe FS 1 schwenkbar		Siehe FS 1		
FS 4 schwenkbar	Siehe FS 2 schwenkbar		Siehe FS 2		
FSA 1	Doppelsockel mit durchgehender Lasche	Nachrüstbar durch Schlüsselochsperrerr	Zweiflügelige Fenster u. Türen ohne festen Mittelpfosten (Stulpflügel) sowie auswärts schlagende, zweiflügelige Elemente	Statisch geprüft bis 300 kg Widerstand	
FSA 2		Fest integrierter Druckzylinder, gleichschließend			
FSA 3					



FS 3



FS 4



FS 3 schwenkbar



FS 4 schwenkbar

Fenstersicherung FS mit schwenkbarer Lasche

Die Fenstersicherungen FS 1, FS 2, FS 3 und FS 4 sind wahlweise auch mit schwenkbarer Lasche lieferbar. Einlegbare und schwenkbare Laschen sind austauschbar, so daß auch eine Nachrüstung möglich ist.

Vorteile der schwenkbaren Lasche:

- Kein Verlegen/Verlust der Lasche
Die Lasche ist am Fenster- / Türflügel drehbar befestigt, der Befestigungspunkt ist durch den Drehknopf verdeckt. Ein Verlegen / Verlieren der Lasche ist somit unmöglich.
- Vereinfachte Bedienung
Die Lasche ist mit einem Drehknopf als Betätigungselement ausgestattet. Eine integrierte Federrastung fixiert die Lasche nach jeweils einer viertel Umdrehung.



FS 3 schwenkbar geschlossen



FS 3 schwenkbar geöffnet

Fenstersicherung FSA

Die Lösung zur Absicherung von zweiflügeligen Stulpelementen und von zweiflügeligen, auswärts schlagenden Elementen. Die Lasche ist in verschiedenen Längen lieferbar, so dass der Beschlag auch bei schmalen Profilen noch passt.



FSA 1



FSA 2



FSA 3

Standardfarben: weiß RAL 9016 und braun RAL 8017
Sonderfarben unter Angabe der Farbnummer möglich.

Montage: eine ausführliche Montageanleitung und Montagezubehör für die Montage an Holzelementen liegt jeder Verpackung bei. Sonderzubehör für Kunststoff- und Metallfenster ist in der Montageanleitung benannt und bei uns oder im Fachhandel erhältlich.



FS 1



FS 2



FS 1 schwenkbar



FS 2 schwenkbar