

SCHLÜSSELROHRE für Spezialzylinder

Edelstahl rostfrei


Schlüsselrohr D30

Verwendung als Schlüsseldepot für Not- und Zugangsschlüssel. Standardlänge 150mm, Innenmaß 26mm. Montage im Mauerwerk; Kernbohrung 40mm; Befestigung mit Mörtel oder Verbundmörtel.

Weitere Befestigungsmöglichkeit über Dübel oder Zuganker am Boden der Rohrhülse.

Lieferbar passend für IKON-Rundzylinder 0577 AUS 5.

Rundzylinder anderer Hersteller auf Anfrage.

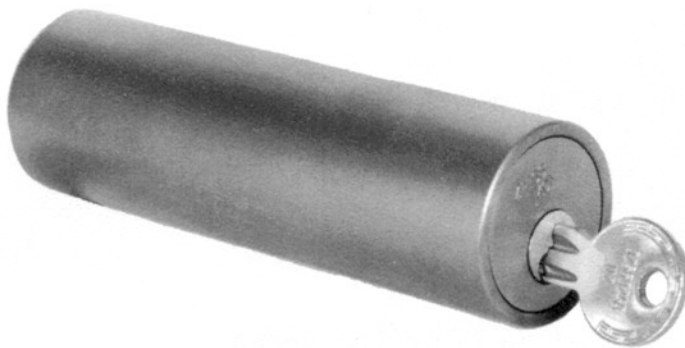

Schlüsselrohr D40

Verwendung als Schlüsseldepot für Not- und Zugangsschlüssel.

Standardlänge 150mm, Innenmaß 34mm

Montage im Mauerwerk; Kernbohrung 45mm; Befestigung mit Mörtel oder Verbundmörtel.

Weitere Befestigungsmöglichkeit über Dübel oder Zuganker am Boden der Rohrhülse.

Lieferbar passend für IKON - Rundzylinder .549.

Rundzylinder anderer Hersteller auf Anfrage.

Schlüsselrohr D60

Verwendung als Schlüsseldepot für Not- und Zugangsschlüssel.

Standardlänge 100mm, Innenmaß 54mm

Standardausstattung mit Schublade,

Schubladenabmessung 46 x 75mm

Montage im Mauerwerk; Kernbohrung 65mm;

Befestigung mit Mörtel oder Verbundmörtel.

Zusätzliche Befestigungsmöglichkeit über Dübel oder

Zuganker am Boden der Rohrhülse.

Lieferbar passend für IKON - Einbausicherung 3102 mit

Schlüssellänge 100mm.



Die zugehörigen Spezialzylinder sind nicht im Lieferumfang enthalten !

Harald Brundert GmbH
Beschlagtechnik



Industriestraße 8 · 25436 Moorrege
Telefon (0 41 22) 87 87 · Telefax (0 41 22) 8 32 35
www.brundert.de · info@brundert.de

überreicht durch Ihren Fachhändler