

SCHLÜSSELROHR D50

Edelstahl rostfrei, passend für Profilhalbzylinder



Schnittabb.: D50-SE

PHZ nicht im Lieferumfang enthalten

- Verwendung als Schlüsseldepot für Not- und Zugangsschlüssel
- Standardlänge 155mm, Innenmaß \varnothing 43mm
- Montage im Mauerwerk; Kernbohrung 50mm; Befestigung mit Mörtel oder Verbundmörtel; weitere Befestigungsmöglichkeit über Dübel oder Zuganker am Boden der Rohrhülse
- Passend für PHZ mit 30mm Grundlänge, andere Zylinderlängen auf Anfrage
- Rohrhülse aus Edelstahl rostfrei, einschließlich Blende zur Abdeckung der Kernbohrung
- Verschlusskorpus Aluminium mit Frontplatte aus Edelstahl rostfrei
- Innenseitig Schlüsselkette mit Ring

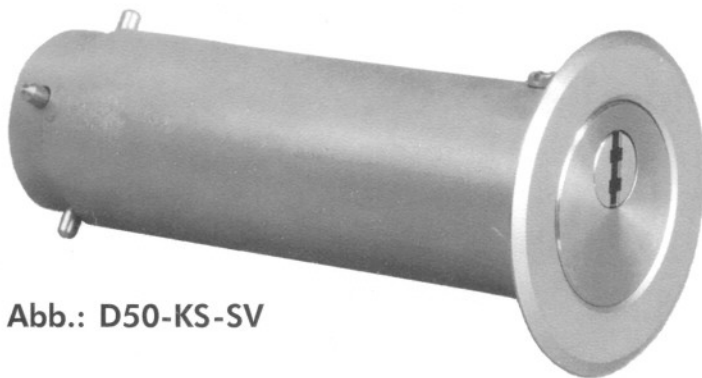


Abb.: D50-KS-SV


Optionen

- S Schublade 42 x 66mm
- SE Schublade plus Schaltkontakt
- KS Zylinder-Kernschutz
- SV Spreizverankerung
- HS gehärtete Frontplatte

Alle Optionen sind einzeln oder in Kombination lieferbar.

Der zugehörige Profilhalbzylinder ist nicht im Lieferumfang enthalten !

Harald Brundert GmbH
Beschlagtechnik



Industriestraße 8 · 25436 Moorrege
Telefon (0 41 22) 87 87 · Telefax (0 41 22) 8 32 35
www.brundert.de · Mailto: info@brundert.de

überreicht durch Ihren Fachhändler